


※全面印刷可能

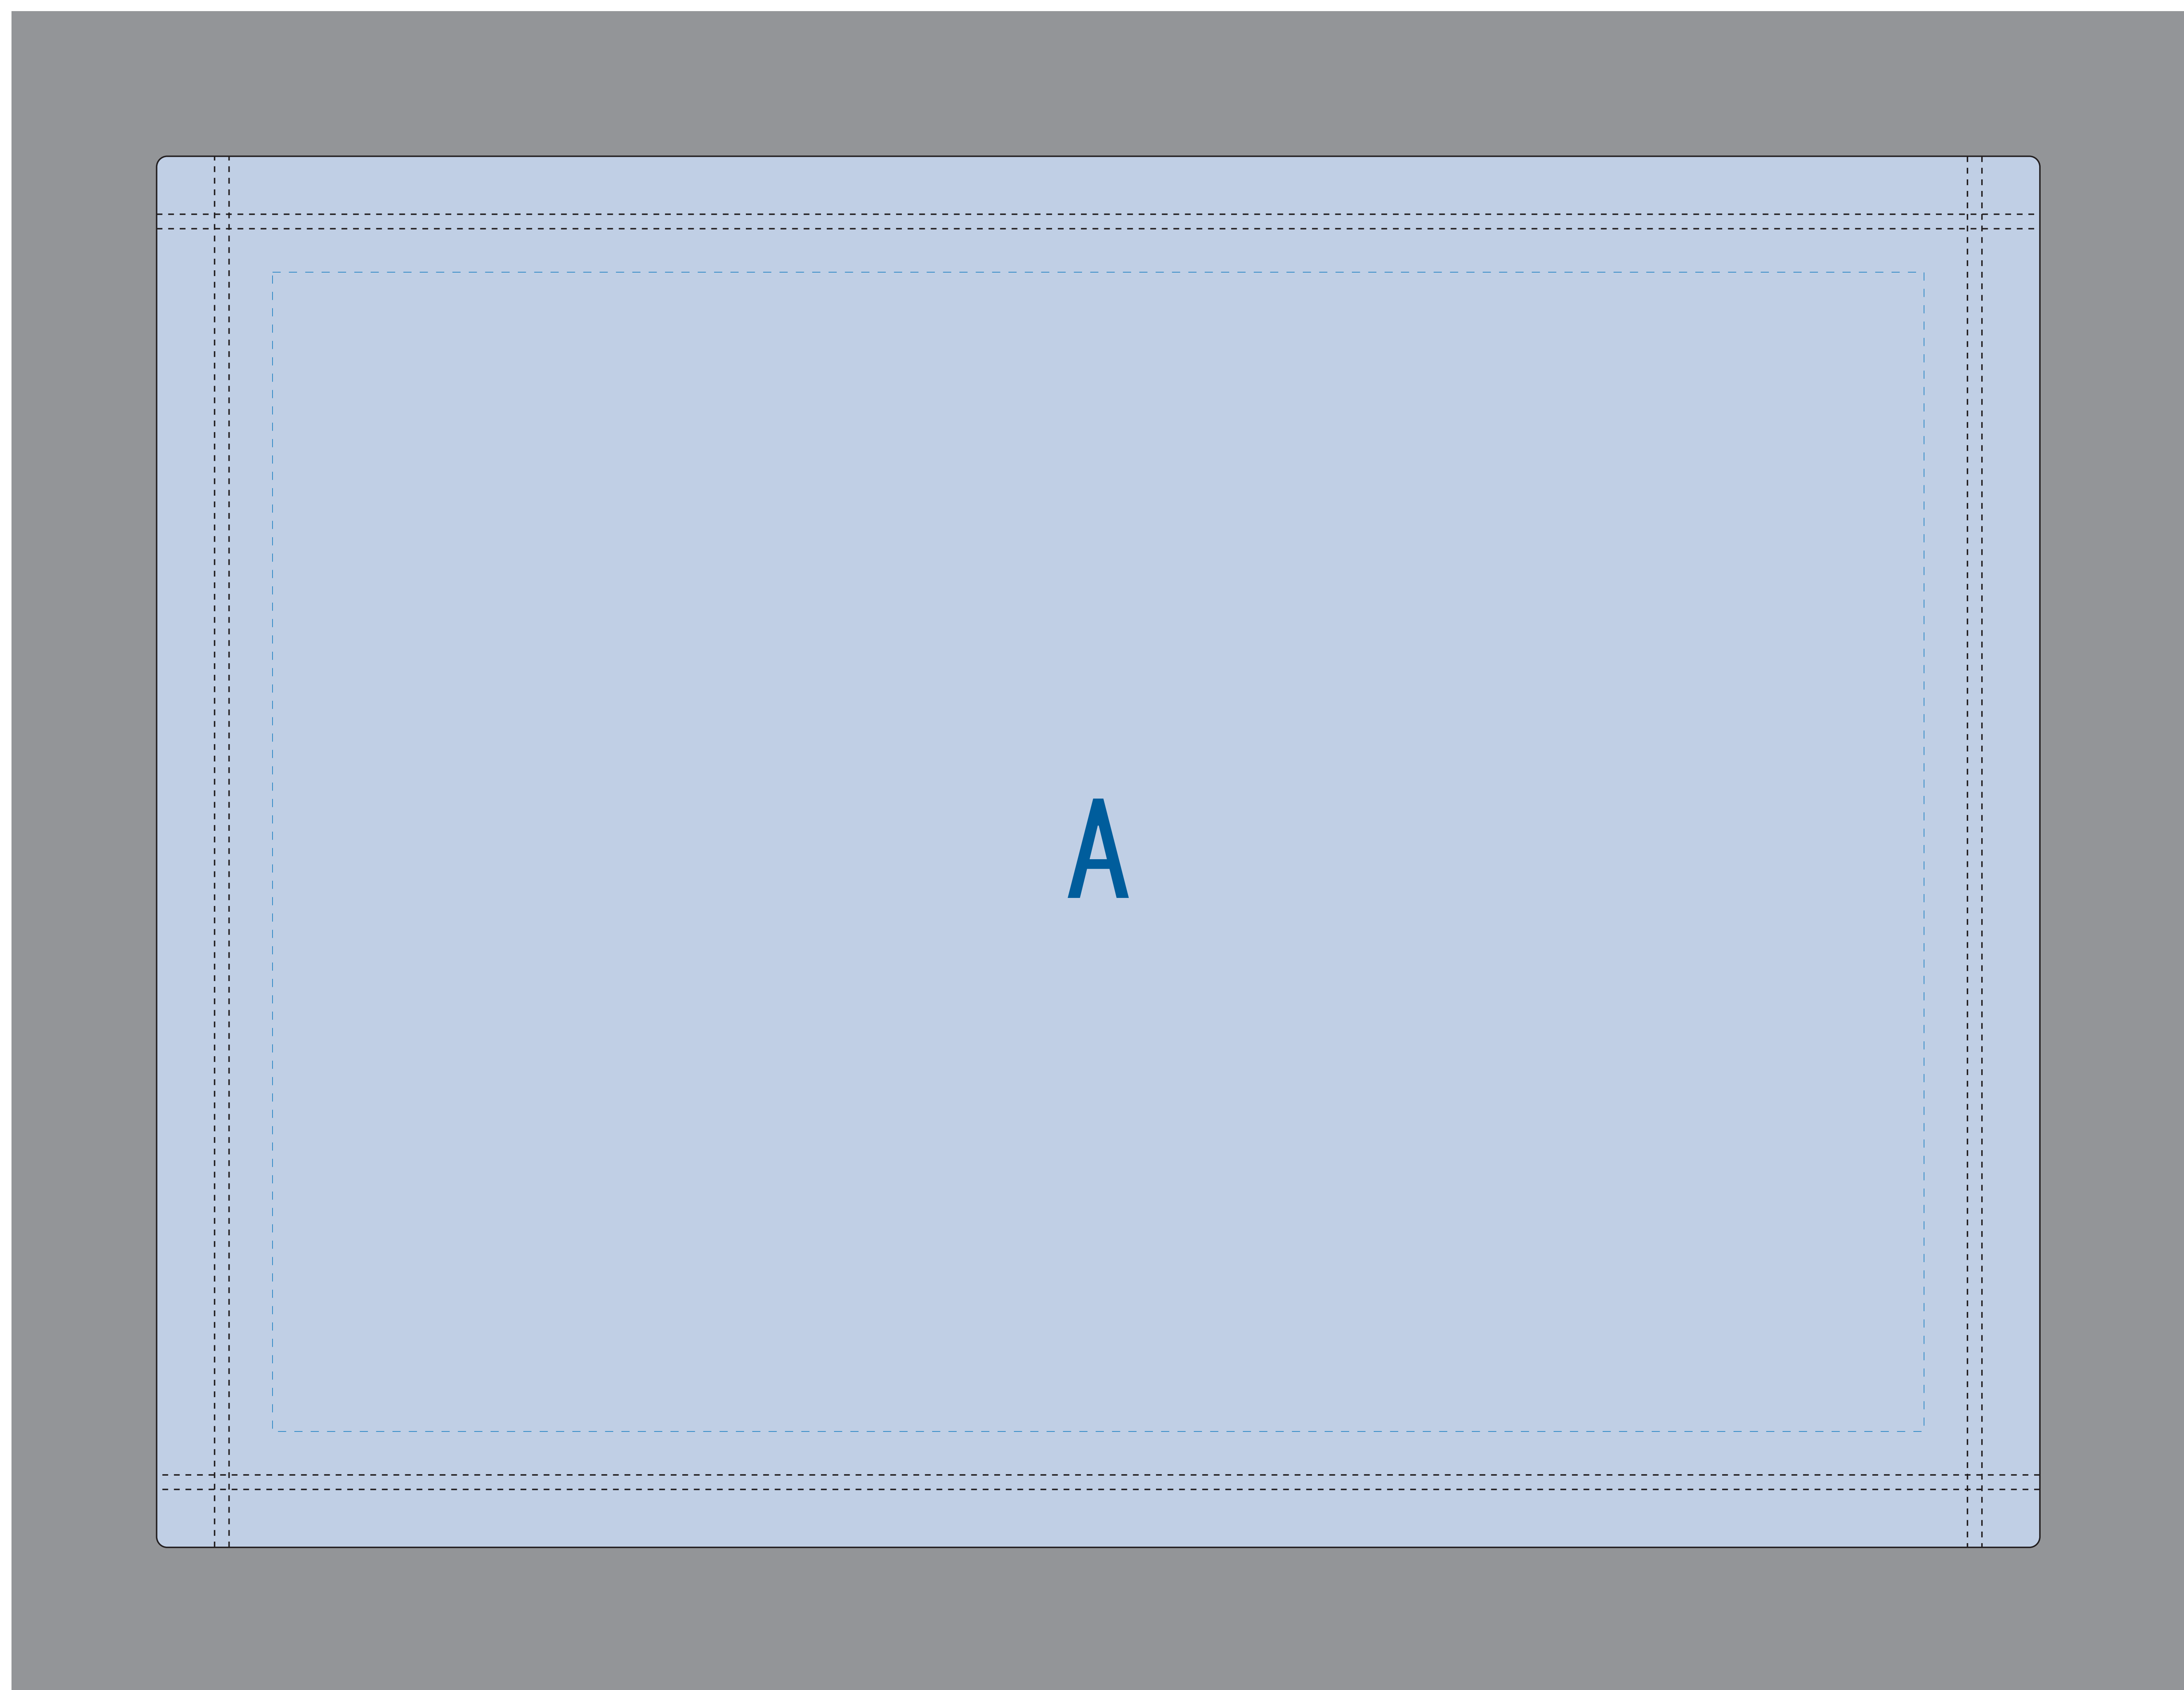

※水色点線=セーフティゾーン（内側40mmずつ）  
 ※グレー部分=塗足し範囲（外側50mmずつ）

《昇華転写用データ作成時の注意》

- セーフティゾーン
  - …切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は点線内に収めて作成してください。
- 塗足し
  - …ブランケット全面に絵柄や下地が入る場合は、四方50mmずつ塗足しを付けてください。
- ▲デザイン上の注意点
  - …枠線付き・直線のデザインは、ブランケットの個体差により、仕上がり時に歪む可能性があります。

- 制作上の注意点
- デザインサイズレイアウトの状態での寸法をご記入下さい。
  - 刷り色PANTON EまたはDICのチップでご指定下さい。  
 ※黒・白・金・銀はチップでの指定はできません。  
 ※刷り色が白の場合、黒でレイアウトし、指示事項/刷り色の部分に「白」とご記入下さい。
  - 刷り位置寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
  - プリントは点線部分、糊付けの刷り範囲以内をお願い致します。  
 (ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
  - 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
  - ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。
- ※画像データをご使用の際の注意点
- 原寸600dpiのモノクロ2階調の画像データをレイアウトして下さい。
  - 画像データは別途添付して下さい。(pdfデータにリンクしたもの)


昇華転写用

デザインスペース : A/W650×H480 (mm)

■昇華転写印刷 最大範囲 : A/W650×H480 (mm)

シルク用

※ベタ不可

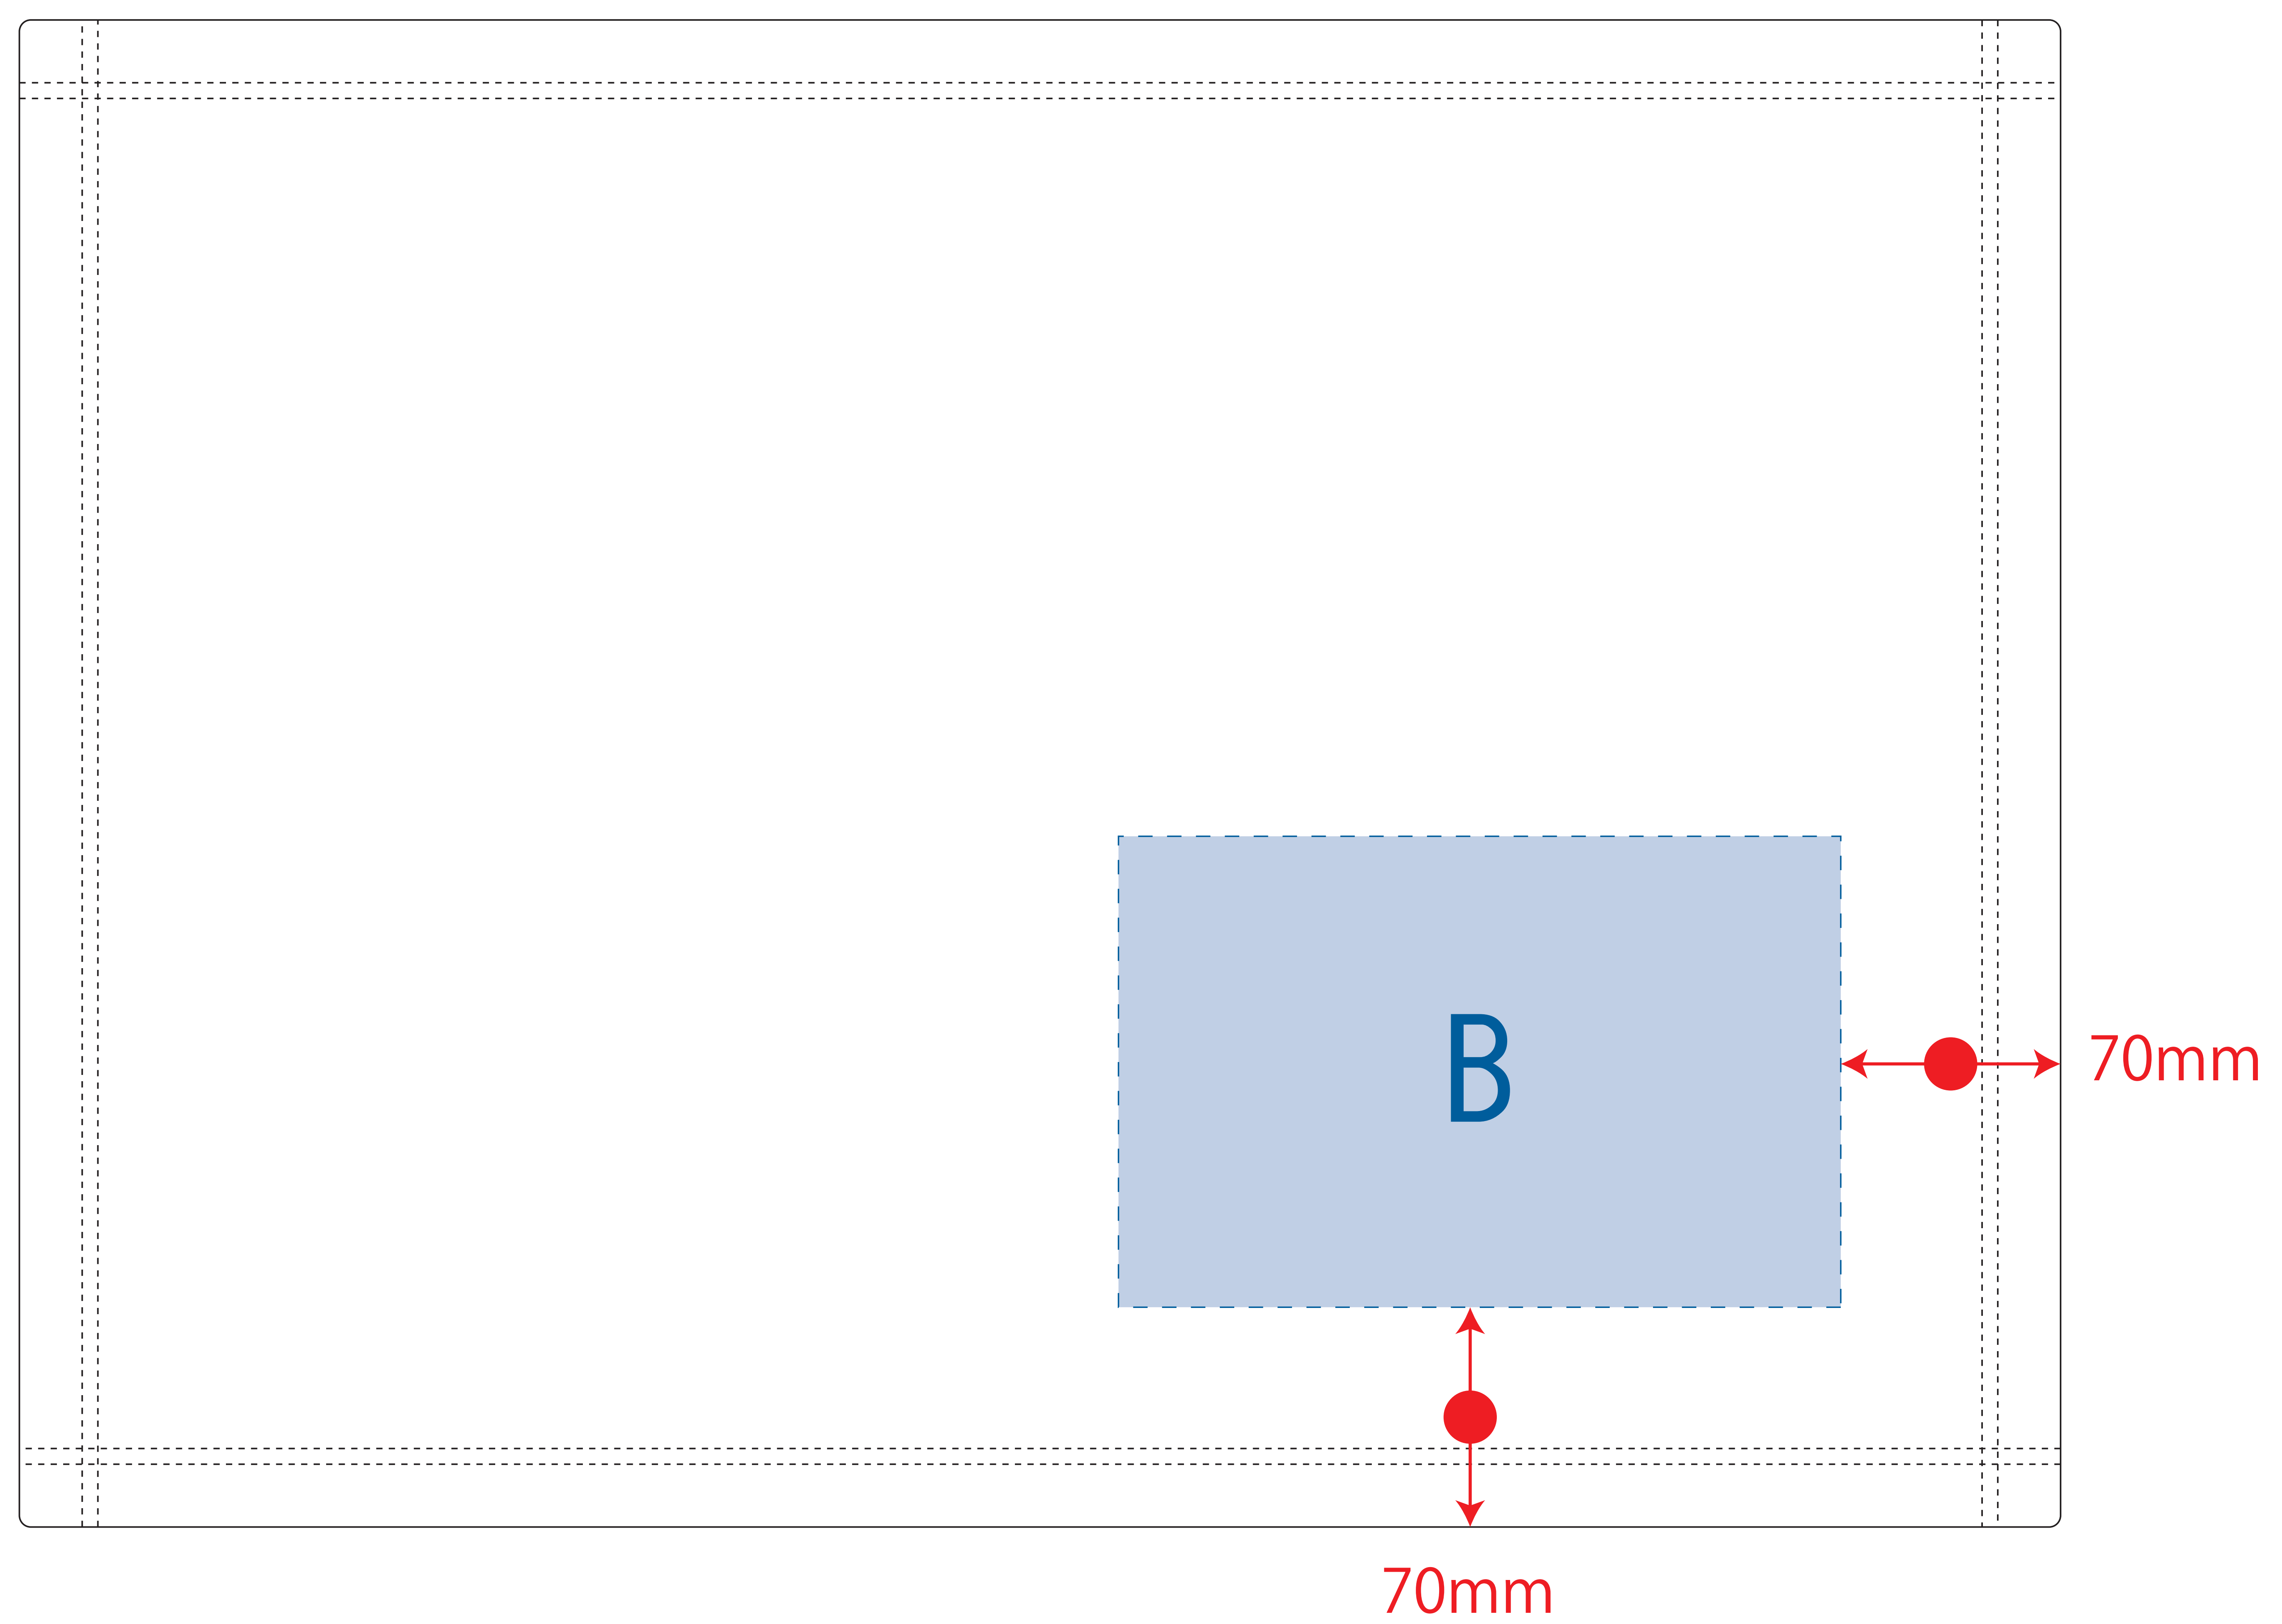

- 制作上の注意点
- デザインサイズレイアウトの状態での寸法をご記入下さい。
  - 刷り色PANTON EまたはDICのチップでご指定下さい。  
 ※黒・白・金・銀はチップでの指定はできません。  
 ※刷り色が白の場合、黒でレイアウトし、指示事項/刷り色の部分に「白」とご記入下さい。
  - 刷り位置寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
  - プリントは点線部分、糊付けの刷り範囲以内をお願い致します。  
 (ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
  - 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
  - ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。
- ※画像データをご使用の際の注意点
- 原寸600dpiのモノクロ2階調の画像データをレイアウトして下さい。
  - 画像データは別途添付して下さい。(pdfデータにリンクしたもの)

シルク用

デザインスペース : B/W230×H150 (mm)

■シルク印刷 最大範囲 : B/W230×H150 (mm)